



Ассортимент аккумуляторов CLAAS 2020




<u>Ассортимент аккумуляторов CLAAS</u>	3
<u>Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL</u>	4
<u>Дополнительный ассортимент аккумуляторов</u>	6
<u>MINI BLOCK</u>	6
<u>STARTER BLOCK</u>	8
<u>POWER BLOCK</u>	12
<u>ULTRA BLOCK</u>	13
<u>Прочие аккумуляторы</u>	16
<u>Пояснения</u>	17

Ассортимент аккумуляторов

Компания CLAAS предлагает индивидуальный ассортимент аккумуляторов практически для любой области применения. Помимо линейки аккумуляторов CLAAS ORIGINAL, отличающихся высоким качеством и идеальной геометрической совместимостью с машинами CLAAS, мы решили дополнить наш ассортимент аккумуляторами других типов. Теперь мы предлагаем нашим клиентам различные типы аккумуляторов для удовлетворения любых требований и для любого транспортного средства.

Характеристики наших аккумуляторов:

- Не требуют технического обслуживания
- Наличие сертификата DIN EN 50342
- Полипропиленовый корпус повышенной прочности
- Оптимальная геометрия решетчатых пластин
- Кальциевая технология для аккумуляторов CLAAS Original
- Гибридная технология для расширенного ассортимента аккумуляторов
- Сепараторы в выемках
- Качество завода-изготовителя

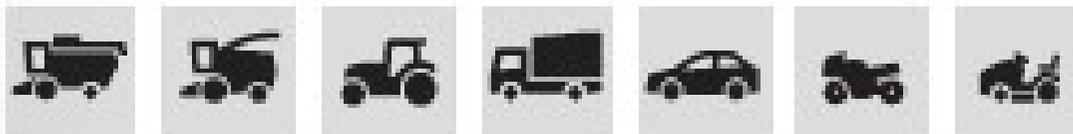

Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL

- Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL являются важной частью ассортимента аккумуляторов CLAAS и имеют решающее значение для качества всего ассортимента аккумуляторов CLAAS. Они были разработаны и одобрены для машин CLAAS с учетом размеров и электрических свойств.
- Все аккумуляторы CLAAS ORIGINAL комплексно проверяются отделом контроля качества, поставляются в заполненном и заряженном состоянии и сразу готовы к эксплуатации.
- Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL не являются опасным грузом при транспортировке по дорогам на территории ЕС, при этом необходимо соблюдать правила надлежащего хранения и крепления грузов в грузовых автомобилях. При хранении заполненных аккумуляторов учитывайте законодательные требования в отношении вентиляции, а также герметизации пола, которые сегодня соблюдаются на всех профессиональных складах.
- Для стран, не входящих в ЕС и предъявляющих повышенные требования к транспортировке и хранению заполненных аккумуляторов, компания CLAAS предлагает сухозаряженные аккумуляторы, которые не являются опасным грузом и могут перевозиться и храниться без особых затрат.

Аккумуляторы CLAAS ORIGINAL

Преимущества наших аккумуляторов CLAAS ORIGINAL:

- Идеально подходят для соответствующей машины CLAAS
- Проверяются на соответствие необходимым спецификациям и стандартам CLAAS
- Не требуют техобслуживания по DIN EN 50342
- Идеальное поведение при запуске холодного двигателя при постоянно высокой емкости и большом количестве циклов зарядки-разрядки
- Устойчивы к сильным вибрациям при применении в сельском хозяйстве, предназначены для тяжелых условий эксплуатации
- На 100% пригодны для вторичной переработки

Технические характеристики наших аккумуляторов CLAAS ORIGINAL:

- Обеспечение дополнительного энергоресурса благодаря активному электродному материалу
- Быстрая зарядка и высокий ток при холодном запуске обеспечиваются благодаря увеличенному количеству электродов и специальной решетчатой конструкции
- Высокая вибростойкость и прочная ячеистая структура обеспечиваются благодаря прочным внутриячеистым соединителям (на 12% больше, чем стандартные соединители)
- Микропористые сепараторы типа «конверт» предотвращают короткие замыкания за счет безопасного разделения положительных и отрицательных электродов
- Высокая вибростойкость благодаря запатентованным фиксаторам (пластиковые вставки) групп электродов
- Увеличенный ресурс аккумуляторов благодаря компактной установке групп электродов и обработке специальными сплавами
- Предотвращение вытекания электролита: высокий уровень безопасности благодаря современному дизайну крышки и специальным заглушкам

CLAAS ORIGINAL

Номер изделия	Напряж.	Емкость	Ток отдачи A/EN	Схема под ключения	Прилив	Размеры (мм) Д x Ш x В	Примеры использования
00 0216 508 1	12 В	100	850	0	В13	353 x 175 x 190	XERION, JAGUAR STAGE IIIA, SCORPION 6030P, TORION CROP TIGER
00 1162 101 0	12 В	100	1000	0	В13	353 x 175 x 190	ATOS STAGE III
00 0017 259 2	12 В	75	760	0	В13	278 x 175 x 190	XERION (783), TUCANO STAGE 4i, LEXION STAGE 4i, JAGUAR STAGE IV
00 1152 963 1	12 В	88	900	0	В13	315 x 175 x 190	ATOS STAGE 4, ELIOS/NEXOS STAGE IIIA
00 1141 790 1	12 В	105	850	0	В3	315 x 175 x 205	TARGO C50-40, NECTIS, DIONIS, FRUCTUS, PALES
77 0006 970 1	12 В	110	750	0	В0	349 x 175 x 235	AXOS
00 0214 488 0	12 В	174	1250	3	В3	513 x 223 x 223	SCORPION Types 635/732/736/ 741/1033/746/756
00 0214 486 0	12 В	152	1130	3	В0	513 x 189 x 223	TORION 55/56/57

CLAAS ORIGINAL

Номер изделия	Напряж.	Емк.	Ток отдачи A/EN	Схема подключения	Прилив	Размеры (мм) Д x Ш x В	Примеры использования
00 0016 598 0	12 В	110	760	3	В3	513 x 175 x 223	XERION (033, E52), некоторые DOMINATOR, некоторые MEGA, AVERO, некоторые JAGUAR, COUGAR
00 0214 487 0	12 В	135	1000	3	В3	514 x 175 x 210	Некоторые SCORPION, TORION с серийным № K55/K56 и K57
00 0016 599 0	12 В	143	950	3	В3	510 x 218 x 225	LEXION 466, 468, 542, 543, TUCANO 480–470 с двигателем CAT C9, MEGA 370, 360, 350, 218, некоторые DOMINATOR
77 0007 509 4	12 В	180	1000	3	В0	513 x 223 x 223	AXION A30 – 31 – 09 / B02, ATLES, ARION, некоторые ARES
00 2156 882 1	12 В	235	1450	3	В0	518 x 273 x 242	AXION A23/B06/A44



Дополнительный ассортимент аккумуляторов: MINI BLOCK

- Для садовой техники, мотоциклов и скутеров
- Кальциевая технология
- Различные варианты емкостей от 14 Ач до 34 Ач
- Высокая токоотдача и долговечность



MINI BLOCK

Номер изделия	Напряж.	№ детали	№ DIN	Емкость	Ток отдачи A/EN	Клеммы	Схема подключения	Прилив	Размеры (мм/кг) Д x Ш x В
00 0177 081 0*	12 В	AGM 12-18F		18 Ач		T3	0	нет	181 x 76 x 166/ 6,1
00 0177 082 0*	12 В	AGM 12-34		34 Ач		T5	1	нет	197 x 131 x 156/11,1
00 0177 784 0**	12 В	514 011 014	51411	14 Ач	140	Y8	1	нет	135 x 90 x 167/ 4,7
00 0177 785 0**	12 В	519 013 019	51913	19 Ач	190	Y12	0	нет	186 x 82 x 171/ 6,4
00 0177 786 0**	12 В	530 030 030	53030	30 Ач	300	Y12	0	нет	186 x 130 x 167/6,3
00 0177 787 0**	12 В	530 034 030	53034	30 Ач	300	Y12	1	нет	186 x 130 x 167/6,3

* Технология AGM-VRLA (стекловолокно, пропитанное электролитом)

** Электролит входит в комплект поставки

Дополнительный ассортимент аккумуляторов: STARTER BLOCK

- Различные варианты емкостей от 36 Ач до 225 Ач
- Новейшая кальциевая технология в HD-исполнении (для
- Отсутствие обслуживания
- Надежность и долговечность
- Сухая предварительная зарядка
- Встроенная ручка для переноски
- Подходит для зарядки напряжением 14,8 В



STARTER BLOCK

Номер изделия	Напряж.	№ детали	№ DIN	Емкость	Ток отдачи A/EN	Клеммы	Схема подключения	Прилив	Размеры (мм/кг) Д x Ш x В
00 0177 775 0	12 В	536 046 030	53646	36 Ач	300	1	0	В13/В04	210 x 175 x 175/ 10,3
00 0177 758 0	12 В	544 059 036	54459	44 Ач	360	1	0	В13	210 x 175 x 190/11,4
00 0177 760 0	12 В	555 059 042	55559	55 Ач	420	1	0	В13	249 x 175 x 190/13,7
00 0177 779 0	12 В	562 019 048	56219	62 Ач	480	1	0	В13	249 x 175 x 190/14,5
00 0177 762 0	12 В	564 020 064	56420	64 Ач	640	1	0	В13/В04	278 x 175 x 175/16,6
00 0177 763 0	12 В	566 038 051	56638	66 Ач	510	1	0	В13	278 x 175 x 190/16,7
00 0177 800 0	12 В	572 019 068	57219	72 Ач	680	1	1	В13	278 x 175 x 190/16,9
00 0177 764 0	12 В	574 012 068	57412	74 Ач	680	1	0	В13	278 x 175 x 190/16,8
00 0177 755 1	12 В	588 027 068	58827	88 Ач	680	1	0	В13	353 x 175 x 190/21,8
00 0177 783 0	12 В	588 028 068	58828	88 Ач	680	1	1	В13	353 x 175 x 190/21,8
00 0177 765 0	12 В	600 044 076	60044	100 Ач	760	1	0	В13	353 x 175 x 190/22,5
00 0177 782 0	12 В	600 041 090	60041	100 Ач	900	1	18М	В00	329 x 171 x 238/26,3

STARTER BLOCK

Номер изделия	Напряж.	№ детали	№ DIN	Емкость	Ток отдачи A/EN	Клем-мы	Схема по дключени я	Прили в	Размеры (мм/кг) Д x Ш x В
00 0177 801 0	12 В	600 026 060	60026	100 Ач	600	1	0	В00	413 x 175 x 220/26,7
00 0177 905 0	12 В	600 036 076	60036	100 Ач	760	1	0	В01	302 x 175 x 215/22,5
00 0177 780 0	12 В	605 027 068	60527	105 Ач	680	1	1	В00	349 x 175 x 235/28,6
00 0177 756 0	12 В	610 040 076	61040	110 Ач	760	1	3	В03	514 x 175 x 210/32,3
00 0177 085 0	12 В	610 102 085	61002	110 Ач	850	1	0	В01	310 x 175 x 205/25,6
00 0177 788 1	12 В	610 004 068	61004	110 Ач	680	1	0	В03	347 x 173 x 234/28,6
00 0177 766 0	12 В	620 045 068	62045	120 Ач	680	1	3	В00	514 x 189 x 223/33,6
00 0177 938 0	12 В	625 013 062	62513	125 Ач	620	1	1	В00	349 x 175 x 290/32,0
00 0177 767 0	12 В	635 045 068	63545	135 Ач	680	1	3	В00	514 x 189 x 223/35,7
00 0177 768 0	12 В	635 052 100	63552	135 Ач	1000	1	3	В03	514 x 175 x 210/35,6
00 0177 769 0	12 В	640 035 076	64035	140 Ач	760	1	3	В00	514 x 189 x 223/36,2
00 0177 939 0	12 В	640 036 076	64036	140 Ач	760	1	3	В03	514 x 178 x 223/36,2

STARTER BLOCK

Номер изделия	Напряж.	№ детали	№ DIN	Емкость	Ток отдачи A/EN	Клеммы	Схема подключения	Прилив	Размеры (мм/кг) Д x Ш x В
00 0177 757 0	12 В	643 033 095	64333	143 Ач	950	1	3	В03	514 x 218 x 210/39,8
00 0177 770 0	12 В	643 017 090	64317	143 Ач	900	1	3	В00	513 x 223 x 225/39,5
00 0177 771 0	12 В	670 043 100	67043	170 Ач	1000	1	3	В00	513 x 223 x 223/43,9
00 0177 772 0	12 В	680 032 100	68032	180 Ач	1000	1	3	В00	513 x 223 x 223/44,6
00 0177 161 0	12 В	680 019 100	68019	180 Ач	1000	1	3	В03	513 x 223 x 223/45,1
00 0177 773 0	12 В	700 038 105	70038	200 Ач	1050	1	3	В00	518 x 274 x 242/53,6
00 0177 162 1	12 В	725 012 115	72512	225 Ач	1150	1	3	В00	518 x 274 x 242/56,8

Дополнительный ассортимент аккумуляторов: POWER BLOCK



- Различные варианты емкостей от 150 Ач до 240 Ач
- Серебряно-кальциевая технология
- Три разных типа
- Мощность, необходимая для пуска холодного двигателя, выше на 30%
- Емкость выше на 30%
- Индикатор заряда POWER CONTROL
- Выс. уст-ть к вибрац. для экстрем. условий эксп-ции благодаря Protective-Glue-System
- Центральное удаление газов (обслуживание не требуется)

Номер изделия	Напряж.	№ детали	Емкость	Ток отдачи А/ЕН	Клем-мы	Схема по дключени я	Прили в	Размеры (мм/кг) Д x Ш x В
00 0177 968 1	12 В	650 111 080	150 Ач	800	1	3	В00	513 x 189 x 223/36
00 0177 969 1	12 В	690 111 100	190 Ач	1000	1	3	В00	513 x 223 x 223/45
00 0177 970 1	12 В	740 111 120	240 Ач	1200	1	3	В00	518 x 276 x 242/56

Power Block

Номер изделия	Заменяет № детали (DIN)
00 0177 968 1	610 017 068, 615 011 064, 620 199 076, 620 034 076, 620 045 076, 620 103 068, 635 030 068, 635 045 076, 640 400 090, 640 099 076, 640 035 076, 645 013 090
00 0177 969 1	643 017 090, 643 027 090, 650 099 090, 650 130 090, 665 014 090, 670 103 100, 670 018 100, 670 043 100, 680 199 100, 680 032 100, 680 089 105, 680 108 100
00 0177 970 1	680 021 095, 680 040 095, 700 027 105, 700 036 095, 700 027 110, 700 038 105, 700 108 115, 710 014 115, 720 018 115, 725 011 115, 725 012 115, 725 010 115

Дополнительный ассортимент аккумуляторов: ULTRA BLOCK



- Различные варианты емкостей от 45 Ач до 95 Ач
- Мощность, необходимая для пуска холодного двигателя, выше на 30%
- Новейшая технология Ca-Ca
- Индикатор заряда POWER CONTROL
- Надежность и долговечность
- Готов к установке и пуску
- Отсутствие обслуживания
- Более высокий пусковой ток в течение всего срока службы
- Подходит для тока зарядки 14,8 В
- С ручкой для переноски

ULTRA BLOCK

Номер изделия	Напряж.	№ детали	Емкость	Ток отдачи A/EN	Клем-мы	Схема по дключения	Прилив	Размеры (мм/кг) Д x Ш x В
00 0177 790 1	12 В	см. ниже	45 Ач	400	1	0	В13/В04	211 x 175 x 190/13,5
00 0177 791 1	12 В	см. ниже	55 Ач	480	1	0	В13/В04	246 x 175 x 190/14,3
00 0177 792 0	12 В	см. ниже	65 Ач	570	1	0	В13/В04	246 x 175 x 175/16,0
00 0177 793 0	12 В	см. ниже	75 Ач	680	1	0	В13/В04	278 x 175 x 175/18,6
00 0147 939 0	12 В	см. ниже	65 Ач	570	1	0	В13/В04	246 x 175 x 190/15,5
00 0147 940 0	12 В	см. ниже	75 Ач	680	1	0	В13/В04	278 x 175 x 190/18,0
00 0177 794 0	12 В	см. ниже	85 Ач	800	1	0	В13/В04	317 x 175 x 190/20,5
00 0177 795 1	12 В	см. ниже	95 Ач	850	1	0	В13/В04	353 x 175 x 190/22,6

ULTRA BLOCK

Номер изделия	Заменяет № детали (DIN)	Заменяет при аналогичных параметрах
00 0177 790 1	536 046 030, 543 017 033, 540 045 033, 544 059 036, 544 069 036, 545 019 036	P4409, 535400, 541400, 54320, 54465
00 0177 791 1	545 019 036, 545 086 036, 550 040 045, 550 044 045, 550 046 045, 555 059 042	P5509, 553400, 556400, 55046, 55823
00 0177 792 0	555 059 042, 556 056 042, 556 101 054, 562 019 048, 563 018 051, 564 020 064	P6205, 55519, 553400, 556400, 56205
00 0177 793 0	564 020 064, 565 030 054, 566 038 051, 571 014 068, 572 030 064, 574 012 068	P7405, 56077, 56111, 568403, 570409
00 0177 794 0	575 039 068, 580 035 060, 580 042 064, 580 043 064, 582 012 064, 590 019 044	P8014, 58002, 58014, 58035, 58211
00 0177 795 1	585 015 076, 588 027 064, 588 033 064, 588 038 064, 600 038 085, 600 044 085	P100544, 58820, 583400, 59012, 595402

Дополнительный ассортимент аккумуляторов: прочие аккумуляторы



В зависимости от страны и рынка компания CLAAS также предлагает другие типы аккумуляторов.

Примеры:

Аккумуляторы CLAAS FARM PARTS

Varta

Optima


Аккумуляторы для Великобритании

...







По данному вопросу обратитесь к консультанту по продажам.

Ассортимент аккумуляторов: схемы подключения

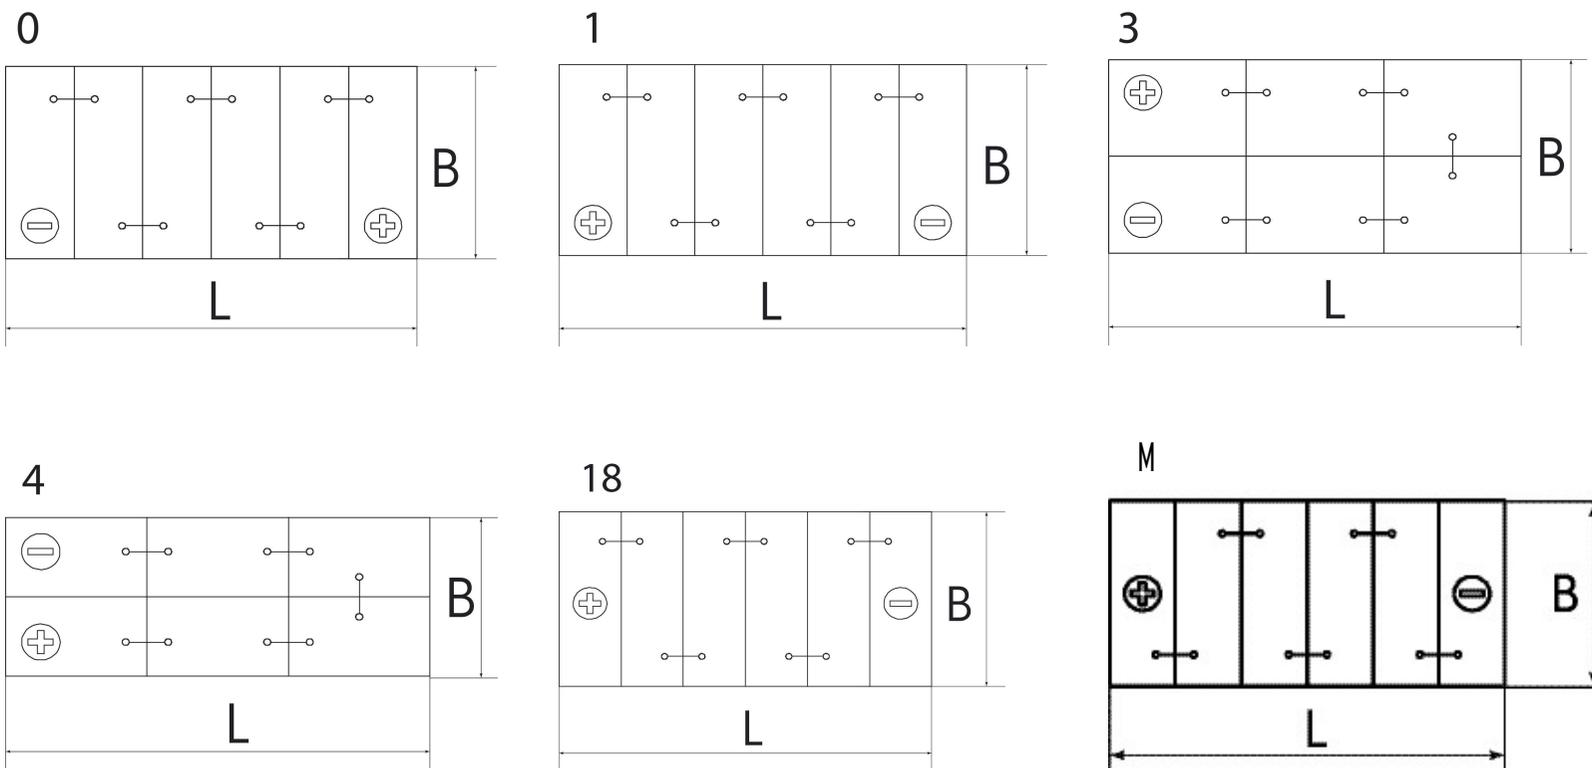

Ассортимент аккумуляторов: клеммы

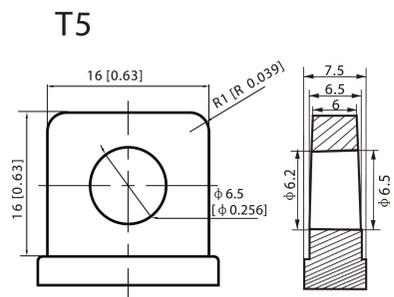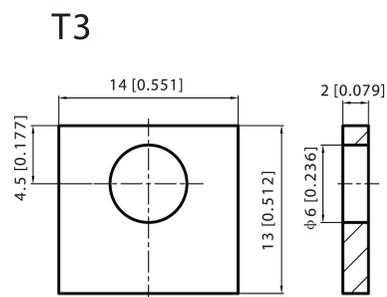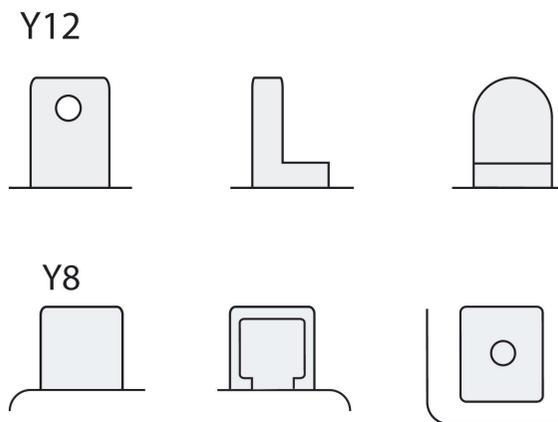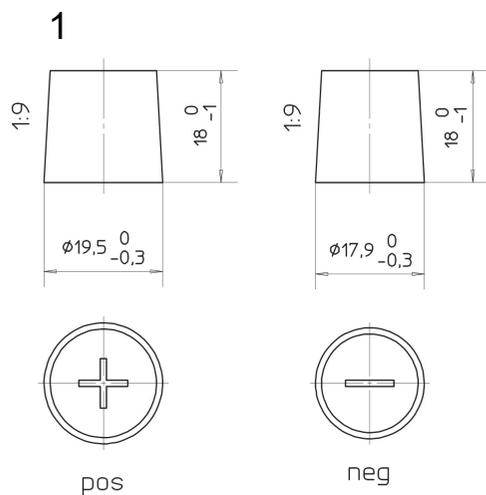


Ассортимент аккумуляторов: приливы

B00




B04

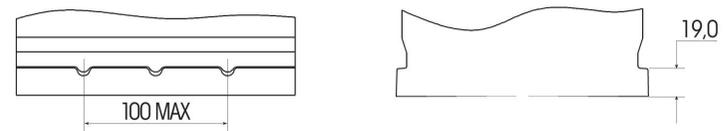


B01



B13

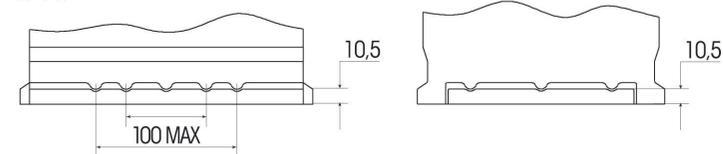

B03

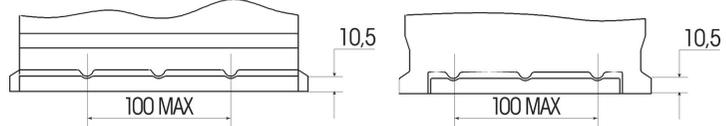

B13/B04

